




Karta techniczna Sklejka liściasta antypoślizgowa z odciskiem heksagonalnym

Właściwości	Wartości											Norma
Wilgotność	8-12 %											EN 322
Gęstość	640-760 kg/m ³											EN 323
Ilość warstw	grubość					ilość warstw						-
	6,5					5						
	9					7						
	12					9						
	15					11						
	18					13						
	21					15						
	24					17						
	27					19						
	30					21						
40					27							
Tolerancja grubości (mm)	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	32	40	EN 315
	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0	-1,8	-1,9	-1,4	-1,6	
	+0,4	+0,5	+0,6	+0,7	+0,7	+0,8	+0,9	+1,4	+1,5	+1,0	+1,2	
Tolerancja prostokątności i prostoliniowości	1 mm/m											EN 315 EN 324-2
Jakość sklejenia	Klasa 3											EN 314-2
Odporność na wilgoć	Warunki wilgotne											EN 636
Wytrzymałość na zginanie statyczne*	wzdłuż włókien					w poprzek włókien						EN 310
	45-52 MPa					38-45 MPa						
Moduł sprężystości*	wzdłuż włókien					w poprzek włókien						EN 310
	6300-7200 MPa					4500-5400 MPa						
Trwałość biologiczna	Klasa użytkowania 3											EN 335
Klasa emisji formaldehydu	E1											EN 717-1
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera											EN 13986+A1
Klasa reakcji na ogień	Ds2-d0**											EN 13986+A1 EN 13501-1

* Dane poglądowe, nie służą do obliczeń konstrukcyjnych; ** bez szczeliny powietrznej, dla grubości od 9mm



Informacje dodatkowe	
Formaty standardowe* [mm]	1250x2500
*wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie	1500x3000
Odchyłki wymiarowe zgodne z PN-EN 315 i 324	
Długość/szerokość	Wartość odchylenia
<1000 mm	± 1 mm
1000-2000 mm	± 2 mm
>2000 mm	± 3 mm
Odchyłki prostoliniowości krawędzi i prostokątności zgodnie z PN-EN 315 i 324-2	
	Wartość odchylenia
Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m
Powłoka	
Rodzaj powłoki	Film fenolowy / film melaminowy
Gramatura	160-220 g/m ²
Kolor	Czarny, ciemny brąz, szary
Współczynnik antypoślizgowości	R10
Test Tabera	500-600 cykli
Usługi dodatkowe	
Cięcie na formatki	Na zamówienie klienta
Obróbka CNC	

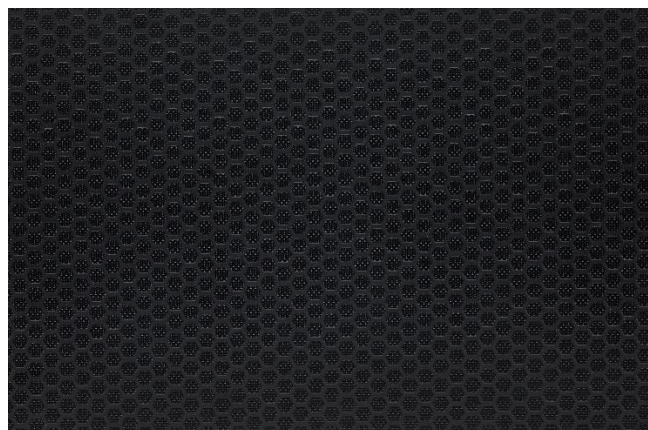

Sklejka Trade W. Gromek I. Gromek T. Dondziło Sp. j.
ul. Warszawska 6, 16-070 Choroszcz
tel. +48 856 623 788
www.sklejkatrade.pl